

## SPECIFICATIES

| Afmetingen                              | Metrisch             | Imperial             |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Max. werkhoogte                         | 18.11m               | 59ft 5in             |
| Max. platformhoogte                     | 16.11m               | 52ft 10in            |
| Max. werkbereik (+ 0,6 m.)              | 9.45m                | 31ft                 |
| Max. platformbereik                     | 8.85m                | 29ft                 |
| Vlakbed transportafmetingen (l x b x h) | 5.47m×2.44m×2.59m    | 17ft11in×8ft×8ft 6in |
| Standaard containertransport            | Alles van toepassing | Alles van toepassing |
| Platformgrootte (lengte x breedte)      | 1.83m×0.79m          | 6ft×2ft 7in          |
| Draaitafel staartvleugel                | 0.13m                | 5in                  |
| Bodemvrijheid <b>A</b>                  | 0.31m                | 1ft                  |
| Wielbasis <b>B</b>                      | 2.40m                | 7ft 10in             |
| Draaicirkel (binnen/buiten)             | 3m/4.73m             | 9ft 10in/15ft 6in    |
| Banden                                  | 315/55 D20           | 315/55 D20           |
| Max. ruimte boven                       | 8.18m                | 26ft 10in            |
| Max. peildiepte omlaag                  | 0.68m                | 2ft 3in              |


| Prestatie                       |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Veilige werkbelasting           | 320kg         | 705lb         |
| Max. aantal inzittenden         | 2             | 2             |
| Gradatie                        | 40%           | 40%           |
| Verplaatssnelheid (ingeklapt)   | 6.0km/h       | 3.7mph        |
| Verplaatssnelheid (uitgevouwen) | 1.1km/h       | 0.7mph        |
| Max. werkhelling                | X-5°/Y-5°     | X-5°/Y-5°     |
| Koepelrotatie                   | 360° continue | 360° continue |
| Platformrotatie                 | 180°          | 180°          |
| Giekbeweging                    | 132°          | 132°          |

| Gewicht                        |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Algeheel gewicht (loodaccu)    | 8650kg | 19069lb |
| Algeheel gewicht (lithiumaccu) | 8200kg | 18078lb |


| Vermogen          |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| loodaccu          | 48V/375Ah  | 48V/375Ah  |
| lithiumaccu       | 48V/350Ah  | 48V/350Ah  |
| Oplader           | 48VDC/60A  | 48VDC/60A  |
| Aandrijfmotor     | 34VAC/9kW  | 34VAC/9kW  |
| Hefmotor          | 34VAC/13kW | 34VAC/13kW |
| Hydraulische tank | 145L       | 38gal      |



Elektrisch

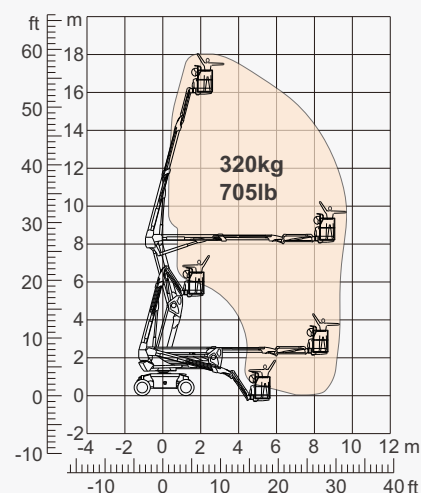

Bewegingsbereik

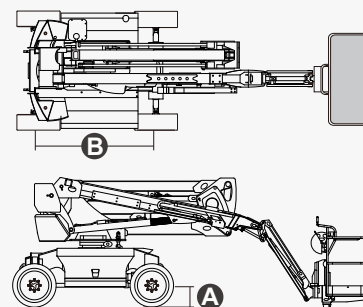

## FUNCTIES

### Standaard onderdelen

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Oscillerende as voor
- Sturing op twee wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Afdaalalarm
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijf-as voor bouw machines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Accu 375Ah/48V
- Aandrijfmotor 9 kW 4834 tpm
- Hefmotor 13 kW 1855 tpm



Scharnierende  
giek-BA



werkhoogte  
-18m



Giekbeweging



Elektrisch-E



Ruw  
Terrein-RT



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

