

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhogte	20.15m	66ft 1in
Max. platformhoogte	18.15m	59ft 6in
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	11.13m	36ft 6in
Max. platformbereik	10.53m	34ft 6in
Vlakbed transportafmetingen (l x b x h)	6.41m×2.44m×2.59m	21ft×8ft×8ft 6in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte (lengte x breedte)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Draaitafel staartvleugel	0.65m	2ft 2in
Bodemvrijheid A	0.31m	1ft
Wielbasis B	2.40m	7ft 10in
Draaicirkel (binnen/buiten)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Banden	315/55 D20	315/55 D20
Max. ruimte boven	8.18m	26ft 10in
Max. peildiepte omlaag	1.25m	4ft 1in


Prestatie		
Veilige werkbelasting	320kg	705lb
Max. aantal inzittenden	2	2
Gradatie	40%	40%
Verplaatsnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.7mph
Verplaatsnelheid (uitgevouwen)	1.1km/h	0.7mph
Max. werkhelling	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	132°	132°

Gewicht		
Algeheel gewicht	8450kg	18629lb



Vermogen		
Dieselmotor	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
Dieseltank	115L	30gal
Hydraulische tank	145L	38gal



MOTOR

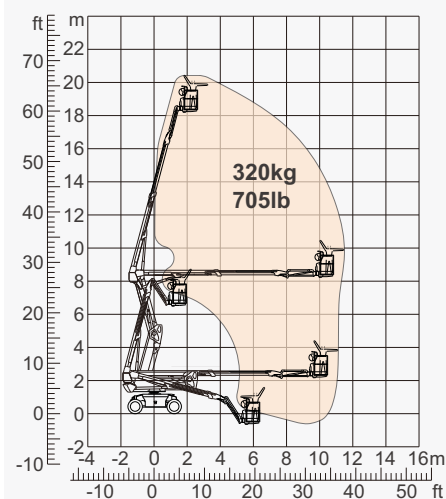

Bewegingsbereik



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Oscillerende as voor
- Sturing op twee wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Afdaalalarm
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijf-as voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Kubota D1105 18kW 2600 tpm dieselmotor *
- Hydraulisch olieradiator
- Anti-herstart motorbescherming
- Anti-achteruit motorapparaat
- Automatische uitschakeling bij motorstoring



Scharnierende
giek-BA



werkhoogte
-20m



Giekbeweging



Dieselmotor



Ruw
Terrein-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04