


SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	22.04m	72ft 4in
Max. platformhoogte	20.04m	65ft 9in
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	13.17m	43ft 2in
Max. platformbereik	12.57m	41ft 3in
Vlakbed transportafmetingen (l x b x h)	7.36m×2.44m×2.59m	24ft 2in×8ft×8ft 6in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte (lengte x breedte)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Draaitafel staartvleugel	0.70m	2ft 4in
Bodemvrijheid A	0.31m	1ft
Wielbasis B	2.40m	7ft 10in
Draaicirkel (binnen/buiten)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Banden	315/55 D20	315/55 D20
Max. ruimte boven	8.18m	26ft 10in
Max. peildiepte omlaag	1.74m	5ft 8in



Prestatie		
Veilige werkbelasting	320kg	705lb
Max. aantal inzittenden	2	2
Gradatie	35%	35%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	1.1km/h	0.7mph
Max. werkhelling	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	132°	132°

Gewicht		
Algeheel gewicht (loodaccu)	10150kg	22376lb
Algeheel gewicht (lithiumaccu)	9700kg	21385lb

Vermogen		
Dieselmotor	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
loodaccu	48V/300Ah	48V/300Ah
lithiumaccu	48V/280Ah	48V/280Ah
Oplader	48VDC/60A	48VDC/60A
Aandrijfmotor	34VAC/9kW	34VAC/9kW
Hefmotor	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Dieseltank	90L	23gal
Hydraulische tank	145L	38gal

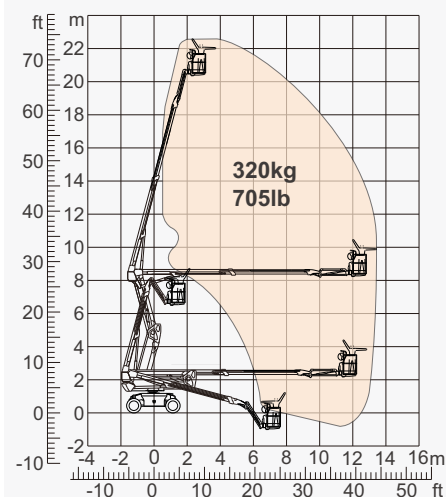

Bewegingsbereik



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Oscillerende as voor
- Sturing op twee wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Afdaalalarm
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijfas voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Accu 300Ah/48V
- Aandrijfmotor 9 kW 4834 tpm
- Hefmotor 13 kW 1855 tpm



Scharnierende
giek-BA



werkhoogte
-22m




Giekbeweging



Hybride-H



Ruw
Terrein-RT

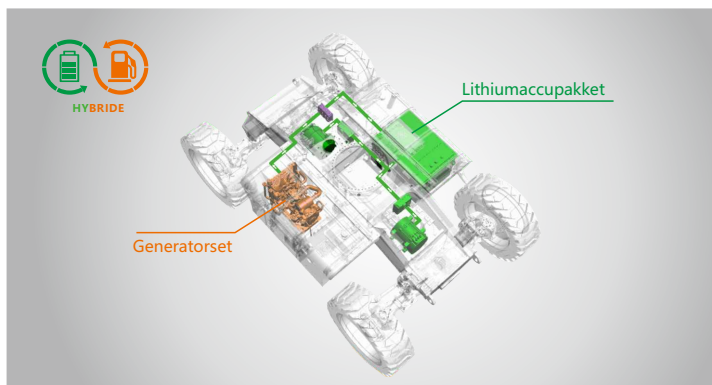

Hybride superlang uithoudingsvermogen van 30 dagen

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

