




SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	22.04 m	72' 4"
Max. platformhoogte	20.04 m	65' 9"
Max. werkbereik(+0.6 m)	13.17 m	43' 2"
Max. platformbereik	12.57 m	41' 3"
Vlakbed transportafmetingen(l x b x h)	7.36 × 2.44 × 2.59 m	24' 2" × 8' × 8' 6"
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte (lengte x breedte)	1.83 × 0.79 m	6' × 2' 7"
Draaitafel staartvleugel	0.70 m	2' 4"
Bodemvrijheid A	0.31 m	1'
Wielbasis B	2.40 m	7' 10"
Draaicirkel (binnen/buiten)	3 / 4.73 m	9' 10" / 15' 6"
Banden	315/55D20	315/55D20
Max. ruimte boven	8.18 m	26' 10"
Max. peildiepte omlaag	1.74 m	5' 8"

Prestatie		
S.W.L	320 kg	705 lbs
Max. aantal inzittenden	2	2
Gradatie	40%	40%
Verplaatssnelheid(ingeklapt-uitgevouwen)	≈ 6.0 - 1.1 km/h	≈ 3.7 - 0.7 mph
Max. werkhelling(X/Y)	5° / 5°	5° / 5°
Koepelrotatie	360°continue	360°continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	132°	132°

Gewicht		
Algeheel gewicht	9700 kg	21384 lbs

Vermogen		
Lithiumaccu	80VDC / 67.5Ah	80VDC / 67.5Ah
Nood-stroomsysteem	12V	12V
dieselmotor	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
Dieseltank	115 L	30 gal
Hydraulische tank	145 L	38 gal

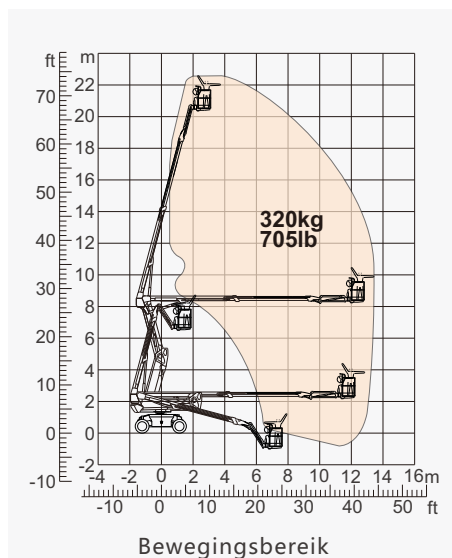

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Oscillerende as voor
- Sturing op twee wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Daal- en bewegingsalarmeren
- Knipperend baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijfas voor bouw machines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Draaitafel beschermingsvergrendeling
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Kubota D1105 18.2kW 2600rpm Dieselmotor
- Hydraulisch olieradiator
- Anti-herstart motorbescherming
- Anti-achteruit motorapparaat
- Automatische uitschakeling bij motorstoring



Scharnierende
giek-BA



werkhoogte
-22m



Giekbeweging



MHEV-M



Ruw
Terrein-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

