


SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoopte	24.27m	79ft 7in
Max. platformhoopte	22.27m	73ft 1in
Max. werkbereik(+0.6 m)	15.29m	50ft 2in
Max. platformbereik	14.69m	48ft 2in
Vlakbed transportafmetingen(lxbxh)	8.80m×2.50m×2.60m	28ft 10in×8ft 2in×8ft 6in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte (lengte x breedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Draaitafel startvleugel	0.85m	2ft 9in
Bodemvrijheid A	0.28m	11in
Wielbasis B	2.50m	8ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
Banden	315/55D20	315/55D20
Max. ruimte boven	8.10m	26ft 7in
Max. peildiepte omlaag	3.74m	12ft 3in



Prestatie		
S.W.L	300kg	661lb
Max. aantal inzittenden	2	2
Gradatie	40%	40%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	1.1km/h	0.7mph
Max. werkhelling(X/Y)	5°/5°	5°/5°
Koepelrotatie	360°continue	360°continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	132°	132°

Gewicht		
Algeheel gewicht	12000kg	26455lb

Vermogen		
Lithiumaccu	80V/67.5Ah	80V/67.5Ah
Nood-stroomsysteem	12V	12V
dieselmotor	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
Dieseltank	115L	30gal
Hydraulische tank	160L	42gal

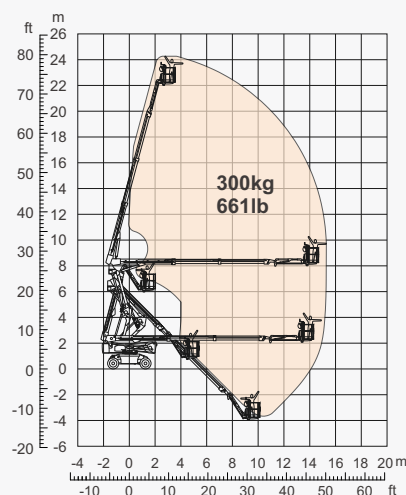

Bewegingsbereik



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Oscillerende as voor
- Sturing op vier wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Daal- en bewegingsalarmeren
- Knipperend baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijfas voor bouw machines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Draaitafel beschermingsvergrendeling
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Kubota D1105 18.2kW 2600rpm Dieselmotor
- Hydraulisch olieradiator
- Anti-herstart motorbescherming
- Anti-achteruit motorapparaat
- Automatische uitschakeling bij motorstoring



Scharnierende
giek-BA



werkhoogte
-24m



Giekbeweging



MHEV-M



Ruw
Terrein-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04