

## SPECIFICATIES

| Afmetingen                         | Metrisch             | Imperial                  |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Max. werkhoogte                    | 28.10m               | 92ft 2in                  |
| Max. platformhoogte                | 26.10m               | 85ft 8in                  |
| Max. werkbereik (+ 0,6 m.)         | 19.40m               | 63ft 8in                  |
| Max. platformbereik                | 18.80m               | 61ft 8in                  |
| Vlakbed transportafmetingen(l×b×h) | 11.85m×2.50m×2.89m   | 38ft 10in×8ft 2in×9ft 6in |
| Standaard containertransport       | Alles van toepassing | Alles van toepassing      |
| Platformgrootte(lengte×breedte)    | 2.44m×0.91m          | 8ft×3ft                   |
| Draaitafel staartvleugel           | 1.61m                | 5ft 3in                   |
| Bodemvrijheid <b>A</b>             | 0.41m                | 1ft 4in                   |
| Wielbasis <b>B</b>                 | 2.80m                | 9ft 2in                   |
| Draaicirkel (binnen/buiten)        | 1.87m/3.22m          | 6ft 2in/10ft 7in          |
| Banden                             | 385/45-28            | 385/45-28                 |
| Max. ruimte boven                  | 9.14m                | 30ft                      |
| Max. peildiepte omlaag             | 6.61m                | 21ft 8in                  |


| Prestatie                       |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Veilige werkbelasting           | 250kg         | 551lb         |
| Max. aantal inzittenden         | 2             | 2             |
| Gradatie                        | 45%           | 45%           |
| Verplaatssnelheid (ingeklapt)   | ≈6.0km/h      | ≈3.7mph       |
| Verplaatssnelheid (uitgevouwen) | ≈1.1km/h      | ≈0.7mph       |
| Max. werkhelling                | X-5°/Y-5°     | X-5°/Y-5°     |
| Koepelrotatie                   | 360° continue | 360° continue |
| Platformrotatie                 | 180°          | 180°          |
| Giekbeweging                    | 135°          | 135°          |

| Gewicht          |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Algeheel gewicht | 18400kg | 40565lb |



| Vermogen           |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dieselmotor        | Deutz TD2.9 L4/55.4kW | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
| Nood-stroomsysteem | 12V                   | 12V                   |
| Dieseltank         | 135L                  | 35gal                 |
| Hydraulische tank  | 165L                  | 43gal                 |



MOTOR

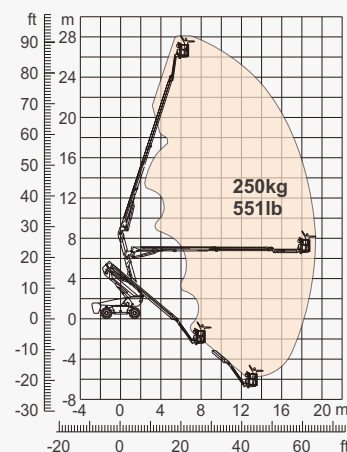

Bewegingsbereik

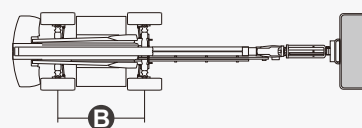

## FUNCTIES

### Standaard onderdelen

- 2.31m (7ft 7in) giek graafarm
- Oscillerende as voor
- Sturing op vier wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Afdaalalarm
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijfas voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar Terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Deutz TD2.9 L4 55,4 kW /2600 tpm dieselmotor
- Hydraulisch olieradiator
- Anti-herstart motorbescherming
- Anti-achteruit motorapparaat
- Automatische uitschakeling bij motorstoring



Scharnierende  
giek-BA



werkhoogete  
-28m



Giekbeweging




Dieselmotor



Ruw  
Terrein-RT



Anti-extrusieapparaat



Meerdere stuurstanden

### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

