

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	41.08m	134ft 9in
Max. platformhoogte	39.08m	128ft 2in
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	19.86m	65ft 2in
Max. ruimte boven	18.80m	61ft 8in
Max. peildiepte omlaag	6.83m	22ft 5in
Vlakbed transportafmetingen(l x b x h)	11.95mx2.44mx3.10m	39ft 2in×8ft×10ft 2in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte (lengte x breedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Algehele lengte (ingeklapt)	14.70m	48ft 3in
Algehele breedte (as uitgeschoven)	4.17m	13ft 8in
Algehele breedte (as ingetrokken A)	2.44m	8ft
Draaitafel staartvleugel (as uitgeschoven)	2.47m	8ft 1in
Draaitafel staartvleugel (as ingetrokken)	3.45m	11ft4in
Bodemvrijheid	0.40m	1ft 4in
Wielbasis (as uitgeschoven)	4.07m	13ft 4in
Wielbasis (as ingetrokken B)	4.27m	14ft


Prestatie		
S.W.L	272kg	600lb
Max. aantal inzittenden	2	2
Gradatie	45%	45%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	≈1.1km/h	≈0.7mph
Max. werkhelling	5°	5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	226°	226°
Hoofdgiek maximale hoek	72.23°	72.23°
Draaicirkel (as uitgeschoven)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
Draaicirkel (as ingetrokken)	8.27m/10.85m	27ft 1in/35ft 7in
Banden	445/50/D710	445/50/D710

Gewicht		
Algeheel gewicht	23750kg	52360lb


Vermogen		
Lithiumaccu	358.4V/228Ah	358.4V/228Ah
Oplader	358.4V/32A	358.4V/32A
Pompmotor	360VDC/30kW	360VDC/30kW
Nood-stroomsysteem	12V	12V
Hydraulische tank	230L	61ga



ELECTRISCH

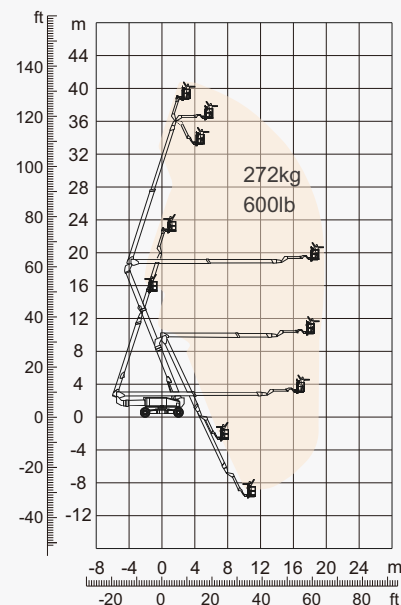

Bewegingsbereik



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Urenmeter
- Toeter
- Knipperend LED-baken
- Zelfcorrigerend platform
- Volledig geopende chassishoes
- Proportionele joystickbesturing
- Zwaar terreinkits
- Draaitafel beschermingsvergrendeling
- Netstroomkabel naar platform
- Realtime machinestatus weergavesysteem
- Rexroth hydrostatisch aandrijfsysteem
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Hoge stijfheid gieksysteem
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Platform bodemstopbescherming
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Platformrotatie hoekbewaking
- Automatische stuurhoekmatching
- 360° draaitafel continue rotatie met inspectie
- Werkconditiebewaking
- Rijden inschakelen
- Hoge en lage snelheidbewaking
- Negatieve drukrem met detectie
- Daal- en bewegingsalarmeren
- Kantelalarm
- Motor start en stopbescherming
- Rijden geforceerde shunt en mergefunctie
- Losse en gebroken kettingbewaking
- Cat.3 veiligheidsarchitectuur - ISO 13849-1
- 4,2 m. amplitude flexibele giek met hoekdetectie
- Uitschuifbaar chassis met merkgebonden gepatenteerd systeem
- Vierwielaandrijving
- Sturing op vier wielen
- Hydraulisch olieradiator
- 12 V reservestroom



Scharnierende
giek-BA



werkhoogte
-24m



Giekbeweging



Elektrisch-E



Ruw
Terrein-RT



Gloednieuwe One-Key In-Situ Axle Expansion-technologie
Wereldwijde octrooibescherming

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

