

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	44.06m	144ft 7in
Max. platformhoogte	42.06m	138ft
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	22.97m	75ft 4in
Max. ruimte boven	18.80m	61ft 8in
Max. peildiepte omlaag	9.65m	31ft 8in
Vlakbed transportafmetingen(l x b x h)	11.97m×2.44×3.10m	39ft 3in×8ft×10ft 2in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte (lengte x breedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Algehele lengte (ingeklapt)	13.52m	44ft 4in
Algehele breedte (as uitgeschoven)	4.17m	13ft 8in
Algehele breedte (as ingetrokken A)	2.44m	8ft
Draaitafel staartvleugel (as uitgeschoven)	2.47m	8ft 1in
Draaitafel staartvleugel (as ingetrokken)	3.45m	11ft 4in
Bodemvrijheid	0.40m	1ft 4in
Wielbasis (as uitgeschoven)	4.07m	13ft 4in
Wielbasis (as ingetrokken B)	4.27m	14ft


Prestatie		
S.W.L	272kg	600lb
Max. aantal inzittenden	2	2
Gradatie	45%	45%
Verplaatsssnelheid (ingeklapt)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Verplaatsssnelheid (uitgevouwen)	≈1.1km/h	≈0.7mph
Max. werkhelling	5°	5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	226°	226°
Hoofdgiek maximale hoek	72.23°	72.23°
Draaicirkel (as uitgeschoven)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
Draaicirkel (as ingetrokken)	8.27m/10.85m	27ft 1in/35ft 7in
Banden	445/50/D710	445/50/D710

Gewicht		
Algeheel gewicht	23950kg	52801lb


Vermogen		
Lithiumaccu	358.4V/228Ah	358.4V/228Ah
Oplader	358.4V/32A	358.4V/32A
Pompmotor	360VDC/30kW	360VDC/30kW
Nood-stroomsysteem	12V	12V
Hydraulische tank	230L	61gal



ELECTRISCH

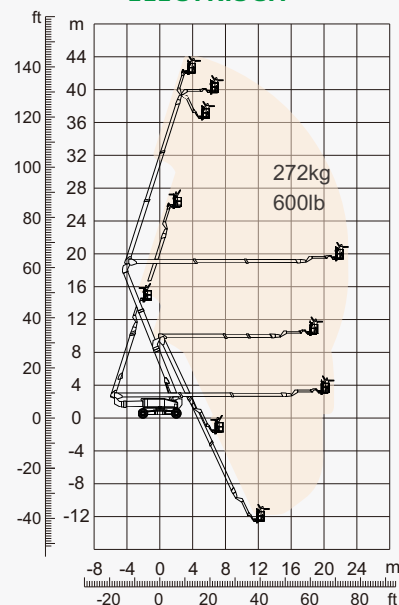

Bewegingsbereik



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Urenmeter
- Toeter
- Knipperend LED-baken
- Zelfcorrigerend platform
- Volledig geopende chassishoes
- Proportionele joystickbesturing
- Zwaar terreinkits
- Draaitafel beschermingsvergrendeling
- Netstroomkabel naar platform
- Realtime machinestatus weergavesysteem
- Rexroth hydrostatisch aandrijfsysteem
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Hoge stijfheid gieksysteem
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Platform bodemstopbescherming
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Platformrotatie hoekbewaking
- Automatische stuurhoekmatching
- 360° draaitafel continue rotatie met inspectie
- Werkconditiebewaking
- Rijden inschakelen
- Hoge en lage snelheidbewaking
- Negatieve drukrem met detectie
- Daal- en bewegingsalarmeren
- Kantelalarm
- Motor start en stopbescherming
- Rijden geforceerde shunt en mergefunctie
- Losse en gebroken kettingbewaking
- Cat.3 veiligheidsarchitectuur - ISO 13849-1
- 4,2 m. amplitude flexibele giek met hoekdetectie
- Uitschuifbaar chassis met merkgebonden gepatenteerd systeem
- Vierwielaandrijving
- Sturing op vier wielen
- Hydraulisch olieradiator
- 12 V reservestroom



Scharnierende
giek-BA



werkhoogte
-24m



Giekbeweging



Elektrisch-E



Ruw
Terrein-RT



Gloednieuwe One-Key In-Situ Axle Expansion-technologie
Wereldwijde octrooibescherming

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

