


SPECIFICATIONS

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	28.10m	92ft 2in
Max. platformhoogte	26.10m	85ft 8in
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	21.40m	70ft 3in
Max. platformbereik	20.80m	68ft 3in
Vlakbed transportafmetingen (l×b×h)	8.32m×2.50m×2.96m	27ft 3in×8ft 2in×9ft 8in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte(lengte×breedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Draaitafel staartvleugel	1.61m	5ft 3in
Bodemvrijheid A	0.41m	1ft 4in
Wielbasis B	2.80m	9ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Banden	385/45-28	385/45-28



Prestatie		
Veilige werkbelasting	454kg	1000lb
Max. aantal inzittenden	3	3
Gradatie	30%	30%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	≈1.1km/h	≈0.7mph
Max. werkhelling	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	130°	130°

Gewicht		
Algeheel gewicht	18500kg	40785lb

Vermogen		
Lithiumaccu	80V/420Ah	80V/420Ah
Nood-stroomsysteem	12V	12V
Aandrijfmotor	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Pompmotor	56VAC/24kW	56VAC/24kW
Dieseltank	110L	29gal
Hydraulische tank	165L	43gal

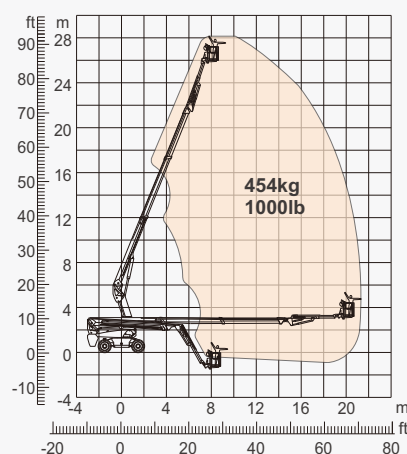

Bewegingsbereik

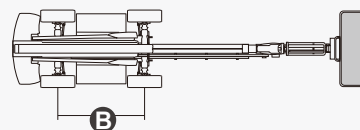

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Telescopische giek met een maximaal bereik van 3,98 m. (13 ft.)
- Oscillerende as voor
- Sturing op vier wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Daal- en bewegingsalarmeren
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijfas voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Harsh Environment Kits
- 12 V DC reservestroom
- Lithiumaccu 420 Ah/80 V
- Aandrijfmotor 18k W 3243 tpm
- Hefmotor 24kW 2150 tpm



Telescopische giek-BT



werkhooft -28m




Telescopische giek-S



Hybride-H




Ruw Terrein-RT

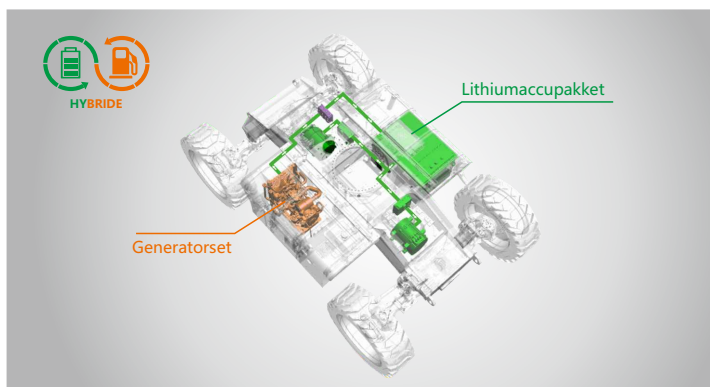

Hybride superlang uithoudingsvermogen van 30 dagen



454kg-Zware belasting



Meerdere stuurstanden



Anti-extrusieapparaat

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[https:// www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)