

SPECIFICATIONS

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	30.30m	99ft 5in
Max. platformhoogte	28.30m	92ft 10in
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	23.00m	75ft 6in
Max. platformbereik	22.40m	73ft 6in
Vlakbed transportafmetingen (l×b×h)	8.82m×2.50m×2.96m	28ft 11in×8ft 2in×9ft 8in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte(lengte×breedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Draaitafel staartvleugel	1.61m	5ft 3in
Bodemvrijheid A	0.41m	1ft 4in
Wielbasis B	2.80m	9ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Banden	385/45-28	385/45-28

Prestatie



Veilige werkbelasting(onbeperkt/beperkt)	300kg/454kg	661lb/1000lb
Max. aantal inzittenden	3	3
Gradatie	30%	30%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	≥6.0km/h	≥3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	≥1.1km/h	≥0.7mph
Max. werkhelling	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	130°	130°

Gewicht



Algeheel gewicht	18900kg	41667lb
------------------	---------	---------

Vermogen

Lithiumaccu	80V/420Ah	80V/420Ah
Nood-stroomsysteem	12V	12V
Aandrijfmotor	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Pompmotor	56VAC/24kW	56VAC/24kW
Dieseltank	110L	29gal
Hydraulische tank	165L	43gal

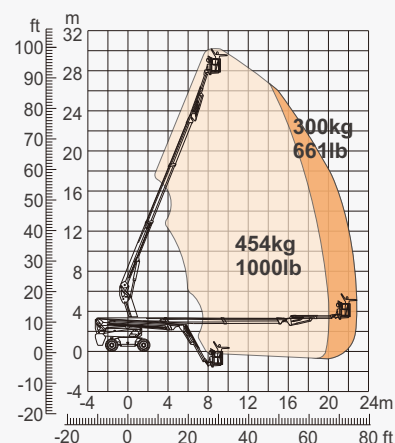

Bewegingsbereik

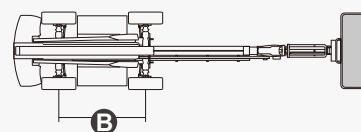

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Telescopische giek met een maximaal bereik van 3,98 m. (13 ft.)
- Oscillerende as voor
- Sturing op vier wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Daal- en bewegingsalarmen
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijfas voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Harsh Environment Kits
- 12 V DC reservestroom
- Lithiumaccu 420 Ah/80 V
- Aandrijfmotor 18k W 3243 tpm
- Hefmotor 24kW 2150 tpm



Telescopische giek-BT



werkhooft -30m




Telescopische giek-S



Elektrisch-E




Ruw Terrein-RT

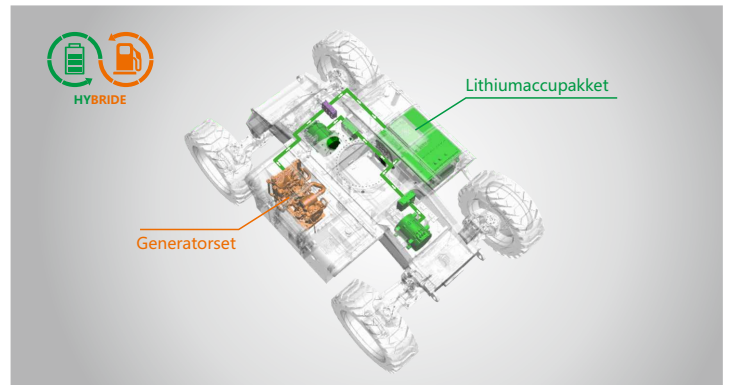

Hybride superlang uithoudingsvermogen van 30 dagen



454kg-Zware belasting

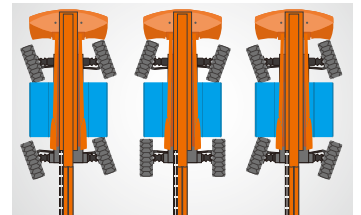

Meerdere stuurstanden



Anti-extrusieapparaat

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[https:// www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

