


SPECIFICATIONS

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	30.30m	99ft 5in
Max. platformhoogte	28.30m	92ft 10in
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	23.00m	75ft 6in
Max. platformbereik	22.40m	73ft 6in
Vlakbed transportafmetingen (l×b×h)	8.82m×2.50m×2.96m	28ft 11in×8ft 2in×9ft 8in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte(lengte×breedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Draaitafel staartvleugel	1.61m	5ft 3in
Bodemvrijheid A	0.41m	1ft 4in
Wielbasis B	2.80m	9ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Banden	385/45-28	385/45-28



Prestatie		
Veilige werkbelasting(onbeperkt/beperkt)	300kg/454kg	661lb/1000lb
Max. aantal inzittenden	3	3
Gradatie	45%	45%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	≈1.1km/h	≈0.7mph
Max. werkhelling	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	130°	130°

Gewicht		
Algeheel gewicht	18900kg	41667lb

Vermogen		
Dieselmotor	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Nood-stroomsysteem	12V	12V
Dieseltank	135L	35gal
Hydraulische tank	165L	43gal

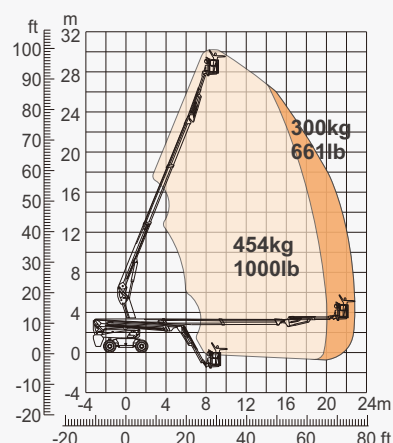

Bewegingsbereik

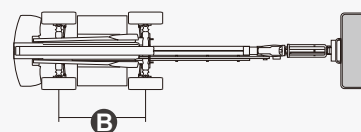

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Telescopische giek met een maximaal bereik van 3,98 m. (13 ft.)
- Oscillerende as voor
- Sturing op vier wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Daal- en bewegingsalarmeren
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijf-as voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar Terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Deutz D2.9 L4 55.4kW /2600 tpm dieselmotor
- Hydraulisch olieradiator
- Anti-herstart motorbescherming
- Anti-achteruit motorapparaat
- Automatische uitschakeling bij motorstoring



Telescopische
giek-BT



werkhogte
-30m



Telescopische
giek-S




Dieselmotor



Ruw
Terrein-RT



454kg-Zware belasting



Meerdere stuurstanden



Anti-extrusieapparaat

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[https:// www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

