


## SPECIFICATIES

| Afmetingen                                | Metrisch             | Imperial             |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Max. werkhoopte                           | 44.44m               | 146ft                |
| Max. platformhoopte                       | 42.44m               | 139ft 3in            |
| Max. werkbereik                           | 25.60m               | 83ft 12in            |
| Max. platformbereik                       | 25.00m               | 82ft                 |
| Max. peildiepte omlaag                    | 2.00m                | 6ft 7in              |
| Vlakbed transportafmetingen(l×b×h)        | 11.92m×2.44m×2.83m   | 39ft 1in×8ft×9ft 3in |
| Standaard containertransport              | Alles van toepassing | Alles van toepassing |
| Algehele breedte(as uitgeschoven)         | 4.17m                | 13ft 8in             |
| Algehele breedte(as ingetrokken) <b>A</b> | 2.44m                | 8ft                  |
| Platformgrootte(lengte×breedte)           | 2.44m×0.91m          | 8ft×3ft              |
| Platformhoopte                            | 1.10m                | 3ft 7in              |
| Draaitafel staartvleugel                  | 1.39m                | 4ft 7in              |
| Bodemvrijheid                             | 0.40m                | 1ft 4in              |
| Wielbasis (as uitgeschoven)               | 4.07m                | 13ft 4in             |
| Wielbasis (as ingetrokken) <b>B</b>       | 4.27m                | 14ft                 |


| Prestatie                                |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Veilige werkbelasting(onbeperkt/beperkt) | 300kg/454kg   | 661lb/1000lb  |
| Max. aantal inzittenden                  | 3             | 3             |
| Gradatie                                 | 30%           | 30%           |
| Verplaatssnelheid (ingeklapt)            | 6.0km/h       | 3.73mph       |
| Verplaatssnelheid (uitgevouwen)          | 1.1km/h       | 0.68mph       |
| Max. werkhelling                         | 5°            | 5°            |
| Koepelrotatie                            | 360° continue | 360° continue |
| Platformrotatie                          | 180°          | 180°          |
| Giekbeweging                             | 230°          | 230°          |
| Hoofdgiek maximale hoek                  | 75°           | 75°           |
| Draaicirkel (binnen/buiten)              | 2.99m/5.41m   | 10ft/17ft 9in |
| Banden                                   | 445/50-D710   | 445/50-D710   |

| Gewicht          |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Algeheel gewicht | 22300kg | 49163lb |

| Vermogen           |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Lithiumaccu        | 150Ah/358.4V | 150Ah/358.4V |
| Nood-stroomsysteem | 12V          | 12V          |
| Dieseltank         | 100L         | 26gal        |
| Hydraulische tank  | 230L         | 61gal        |

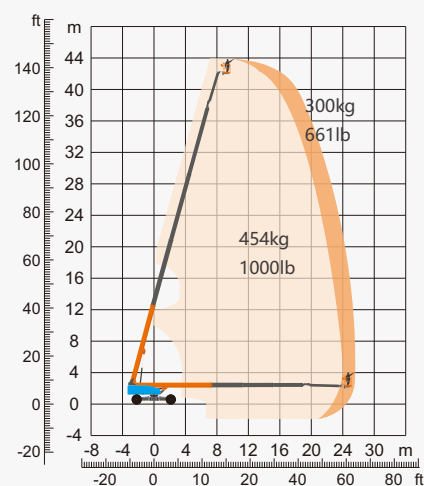

Bewegingsbereik



## FUNCTIES

### Standaard onderdelen

- Platformbelading sensorsysteem
- 12 V DC reservestroom
- Hydraulisch olieradiator
- Lastig terreinkits
- Diagnostisch systeem aan boord
- Daal- en bewegingsalarmen
- Hoge stijfheid giekstelsysteem
- Volledig geopende chassishoes
- Netstroomkabel naar platform
- Draaitafel beschermingsvergrendeling
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Platformrotatie hoekbewaking
- Platform bodemstopbescherming
- Proportionele joystickbesturing
- Losse en gebroken kettingbewaking
- Hoge en lage snelheidbewaking
- Werkconditiebewaking
- Motor start en stopbescherming
- Rexroth hydrostatisch aandrijfsysteem
- Automatische stuurhoekmatching
- Rijden geforceerde shunt en mergefunctie
- Negatieve drukrem met detectie
- Realtime machinestatus weergavesysteem
- Cat.3 veiligheidsarchitectuur - ISO 13849-1
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- 4,2 m. amplitude flexibele giek met hoekdetectie
- 360° draaitafel continue rotatie met inspectie
- Uitschuifbaar chassis met merkgebonden gepatenteerd systeem
- Toeter
- Kantelalarm
- Urenmeter
- Rijden inschakelen
- Knipperend LED-baken
- Vierwielaandrijving
- Sturing op vier wielen
- Asverbreding ter plekke
- Zelfcorrigerend platform



Telescopische  
giek-BT



werkhooft  
-44m



Reguliere  
giek



Hybride-H



Ruw  
terrein-RT



Gloednieuwe One-Key In-Situ Axle Expansion-technologie  
Wereldwijde octrooibescherming



Standaard containertransport

### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

