




SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte A	5.90m	19ft 4in
Max. platformhoogte B	3.90m	12ft 10in
Algehele lengte C	1.31m	4ft 3in
Algehele breedte D	0.75m	2ft 5in
Algehele hoogte E	1.88m	6ft 2in
Platformgrootte (lengte x breedte)	1.15m×0.66m	3ft 9in×2ft 2in
Bodemvrijheid(Ingeklapt/uitgevouwen)	0.075m	3in
Wielbasis H	0.99m	3ft 3in
Banden	φ200×50mm	φ200×50mm

Prestatie		
S.W.L	240kg	529lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	1/0	1/0
Max. werkhelling	1°	1°
Snelheid omhoog/omlaag	26/21sec	26/21sec

Gewicht		
Algeheel gewicht	480kg	1058lb

Vermogen		
Hydraulische tank	3L	0.8gal
Loodaccu	12V/85Ah	12V/85Ah
Oplader	12V/15A	12V/15A
Hefmotor	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW

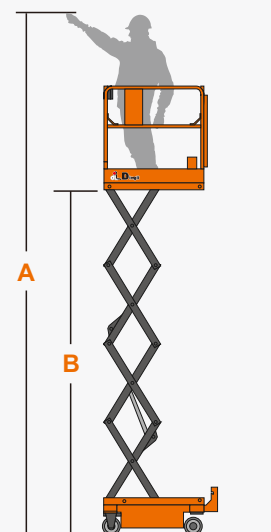

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Vaste reling
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend baken
- Oplaadindicator
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Platformbelading sensorsysteem
- Noodstopknop



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

