

SPECIFICATIES



Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte (binnen) A	6.50m	21ft 4in
Max. platformhoogte (binnen) B	4.50m	14ft 9in
Max. werkhoogte (buiten) ★	5.00m	16ft 5in
Max. platformhoogte (buiten) ★	3.00m	9ft 10in
Algehele lengte C	1.44m	4ft 9in
Algehele breedte D	0.76m	2ft 6in
Algehele hoogte E	1.99m	6ft 6in
Platformgrootte (lengte x breedte)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4in
Grootte platformuitbreiding G	0.60m	2ft
Bodemvrijheid (Ingeklapt/uitgevouwen)	0.06m/0.015m	2in/1in
Wielbasis H	1.05m	3ft 5in
Draaicirkel (binnen/buiten)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
Banden	φ230×80mm	φ230×80mm

Prestatie		
S.W.L	227kg	500lb
S.W.L Aan uitbreiding	113kg	249lb
Max. inzittenden zonder verhoogd platform	2/0	2/0
Max. inzittenden met verhoogd platform	1/0	1/0
Max. inzittenden zonder verhoogd platform ★	2/1	2/1
Max. inzittenden met verhoogd platform ★	1/1	1/1
Gradatie	25%	25%
Verplaatsingssnelheid (ingeklapt)	≥4.0km/h	≥2.49mph
Verplaatsingssnelheid (uitgevouwen)	≥0.3km/h	≥0.19mph
Max. werkhelling(X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
Snelheid omhoog/omlaag	27/20sec	27/20sec

Gewicht		
Algeheel gewicht	980kg	2161lb

Vermogen		
Hydraulische tank	3L	0.8gal
Loodaccu	24V/85Ah	24V/85Ah
Lithiumaccu	24V/63Ah	24V/63Ah
Oplader	24V/15A	24V/15A
Aandrijfmotor	2×24VDC/0.4kW	2×24VDC/0.4kW
Hefmotor	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

Opmerking: Parameters met "★" zijn optioneel

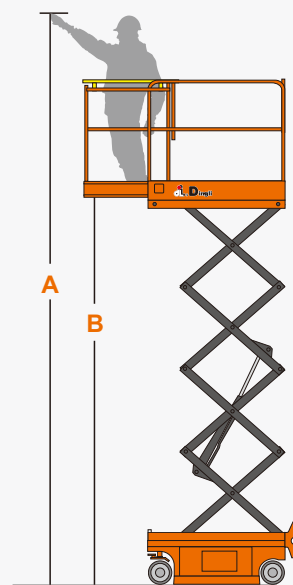

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Eenwegs platform uitbreidingsdek
- Vrijdbaar op volledige hoogte
- Banden laten geen sporen na
- 4X2-aandrijving
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Platformbelading sensorsysteem
- Noodstopknop
- Verhoogd platform



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

