

SPECIFICATIONS



Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte(binnen) A	6.50m	21ft 4in
★ Max. werkhoogte(buiten)	5.60m	18ft 4in
Max. platformhoogte(binnen) B	4.50m	14ft 9in
★ Max. platformhoogte(buiten)	3.60m	11ft 10in
Algehele lengte C	1.44m	4ft 9in
Algehele breedte D	0.76m	2ft 6in
Algehele hoogte (rails omhoog) E	2.00m	6ft 7in
Algehele hoogte (rails omlaag) F	1.64m	5ft 5in
Platformgrootte (lengte x breedte)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 3in
Grootte platformuitbreiding G	0.60m	2ft
Bodemvrijheid(Ingeklapt/uitgevouwen)	0.06m/0.015m	2in/1in
Wielbasis H	1.05m	3ft 5in
Draaicirkel (binnen/buiten)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
Banden	φ230×80mm	φ230×80mm

Prestatie		
S.W.L	240kg	529lb
S.W.L Aan uitbreiding	100kg	220lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/0	2/0
★ Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/1	2/1
Gradatie	25%	25%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	≥ 4.0km/h	≥ 2.49mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	≥ 0.4km/h	≥ 0.25mph
Max. werkhelling(X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
Snelheid omhoog/omlaag	28/22sec	28/22sec

Gewicht		
Algeheel gewicht	950kg	2094lb

Vermogen		
Hydraulische tank	3L	0.6gal
Accu	24V/85Ah	24V/85Ah
Oplader	24V/15A	24V/15A
Aandrijfmotor	2x24VDC/0.4kW	2x24VDC/0.4kW
Hefmotor	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

Opmerking: Parameters met "★" zijn optioneel.

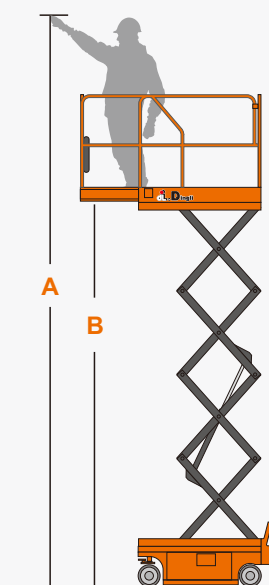

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Automatisch eenwegs platform uitbreidingsdek
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Banden laten geen sporen na
- Tweewielaandrijving
- Sturing op twee wielen
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend baken
- Opvouwbare vangrails
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Platformbelading sensorsysteem
- Noodstopknop



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

