



## SPECIFICATIONS

| Afmetingen                              | Metrisch     | Imperial        |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| Max. werkhoogte <b>A</b>                | 6.50m        | 21ft 4in        |
| Max. platformhoogte <b>B</b>            | 4.50m        | 14ft 9in        |
| Algehele lengte <b>C</b>                | 1.46m        | 4ft 9in         |
| Algehele breedte <b>D</b>               | 0.76m        | 2ft 6in         |
| Algehele hoogte (rails omhoog) <b>E</b> | 2.06m        | 6ft 9in         |
| Algehele hoogte (rails omlaag) <b>F</b> | 1.69m        | 5ft 6in         |
| Platformgrootte (lengte x breedte)      | 1.29m×0.70m  | 4ft 3in×2ft 3in |
| Grootte platformuitbreiding <b>G</b>    | 0.60m        | 2ft             |
| Bodemvrijheid(Ingeklapt/uitgevouwen)    | 0.06m/0.015m | 2in/1in         |
| Wielbasis <b>H</b>                      | 1.06m        | 3ft 6in         |
| Draaicirkel (binnen/buiten)             | 0.40m/1.55m  | 1ft 4in/5ft 1in |
| Banden                                  | φ305×100mm   | φ305×100mm      |

| Prestatie                               |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| S.W.L                                   | 240kg     | 529lb     |
| S.W.L Aan uitbreiding                   | 100kg     | 220lb     |
| Max. aantal inzittenden (binnen/buiten) | 2/0       | 2/0       |
| Gradatie                                | 25%       | 25%       |
| Verplaatssnelheid (ingeklapt)           | ≥ 4.0km/h | ≥ 2.49mph |
| Verplaatssnelheid (uitgevouwen)         | ≥ 0.4km/h | ≥ 0.25mph |
| Max. werkhelling(X/Y)                   | 1.5°/3°   | 1.5°/3°   |
| Snelheid omhoog/omlaag                  | 28/22sec  | 28/22sec  |

| Gewicht          |       |        |
|------------------|-------|--------|
| Algeheel gewicht | 950kg | 2094lb |

| Vermogen          |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| Hydraulische tank | 3L             | 0.6gal         |
| Accu              | 24V/85Ah       | 24V/85Ah       |
| Oplader           | 24V/15A        | 24V/15A        |
| Aandrijfmotor     | 2x24VDC/0.45kW | 2x24VDC/0.45kW |
| Hefmotor          | 24VDC/1.2kW    | 24VDC/1.2kW    |

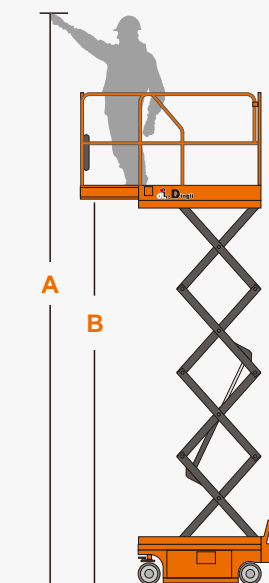

## FUNCTIES

### Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Automatisch eenwegs platform uitbreidingsdek
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Banden laten geen sporen na
- Tweewielaandrijving
- Sturing op twee wielen
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend baken
- Opvouwbare vangrails
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Platformbelading sensorsysteem
- Noodstopknop



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

