

## SPECIFICATIES

| Afmetingen                              | Metrisch     | Imperial        |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| Max. werkhoogte <b>A</b>                | 12.00m       | 39ft 4in        |
| Max. platformhoogte <b>B</b>            | 10.00m       | 32ft 10in       |
| Algehele lengte <b>C</b>                | 2.48m        | 8ft 2in         |
| Algehele breedte <b>D</b>               | 1.15m        | 3ft 9in         |
| Algehele hoogte (rails omhoog) <b>E</b> | 2.53m        | 8ft 4in         |
| Algehele hoogte (rails omlaag) <b>F</b> | 2.00m        | 6ft 7in         |
| Platformgrootte (lengte×breedte)        | 2.27m×1.12m  | 7ft 5in×3ft 8in |
| Grootte platformuitbreiding <b>G</b>    | 0.90m        | 2ft 11in        |
| Bodemvrijheid (Ingeklapt/uitgevouwen)   | 0.10m/0.019m | 4in/1in         |
| Wielbasis <b>H</b>                      | 1.87m        | 6ft 2in         |
| Draaicirkel (binnen/buiten)             | 0m/2.20m     | 0/7ft 3in       |
| Banden                                  | φ381×127mm   | φ381×127mm      |




| Prestatie                               |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Veilige werkbelasting                   | 320kg       | 705lb       |
| Veilige uitgeschoven werkbelasting      | 113kg       | 249lb       |
| Max. aantal inzittenden (binnen/buiten) | 2/1         | 2/1         |
| Gradatie                                | 25%         | 25%         |
| Verplaatssnelheid (ingeklapt)           | 5.0km/h     | 3.10mph     |
| Verplaatssnelheid (uitgevouwen)         | 0.8km/h     | 0.50mph     |
| Max. werkhelling                        | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| Snelheid omhoog/omlaag                  | 52/52sec    | 52/52sec    |

| Gewicht          |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Algeheel gewicht | 3180kg | 7010lb |

| Vermogen            |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| Accu                | 24V/200Ah      | 24V/240Ah      |
| Oplader             | 24V/30A        | 24V/30A        |
| Aandrijfmotor       | 2×15VAC/0.87kW | 2×15VAC/0.87kW |
| Liftmotor (boven)   | 2×24VDC/1.8kW  | 24VDC/1.8kW    |
| Liftmotor (beneden) | 24VDC/1.8kW    | 24VDC/1.8kW    |



HYDRAULISCHE OLIE VRIJ

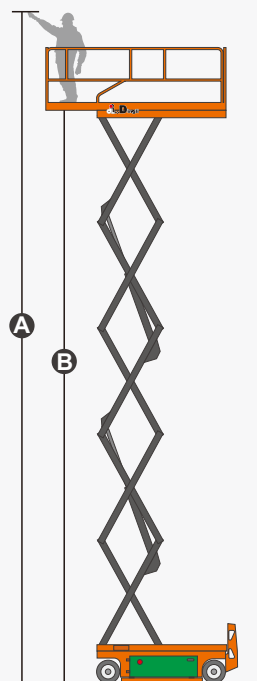

## FUNCTIES

### Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- eenwegs platform uitbreidingsdek
- Vrijdbaar op volledige hoogte
- Banden laten geen sporen na
- Tweewielaandrijving
- Tweewielbesturing
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Opvouwbare vangrails
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Platformbelading sensorsysteem
- Noodstopknop



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

