


## SPECIFICATIES

| Dimensões                               | Métrica     | Britânico           |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|
| Max. werkhoogte <b>A</b>                | 28.00m      | 91ft 10in           |
| Max. platformhoogte <b>B</b>            | 26.00m      | 85ft 4in            |
| Algehele lengte <b>C</b>                | 5.69m       | 18ft 8in            |
| Algehele breedte <b>D</b>               | 1.40m       | 4ft 7in             |
| Algehele hoogte (rails omhoog) <b>E</b> | 4.16m       | 13ft 8in            |
| Algehele hoogte (rails omlaag) <b>F</b> | 3.17m       | 10ft 5in            |
| Platformgrootte (lengte × breedte)      | 5.08m×1.20m | 19ft 2in × 3ft 11in |
| Grootte platformuitbreiding <b>G</b>    | 1.90m       | 6ft 3in             |
| Bodemvrijheid (Ingeklapt/uitgevouwen)   | 0.19m/0.02m | 7in/1in             |
| Wielbasis <b>H</b>                      | 4.14m       | 13ft 7in            |
| Draaicirkel (binnen/buiten)             | 2.50m/3.30m | 8ft 2in/10ft 10in   |
| Banden                                  | 28×12-22    | 28×12-22            |

| Prestatie                               |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| S.W.L                                   | 750kg     | 1653lb    |
| S.W.L Aan uitbreiding                   | 750kg     | 1653lb    |
| Max. aantal inzittenden (binnen/buiten) | 2/2       | 2/2       |
| Gradatie                                | 30%       | 30%       |
| Verplaatssnelheid (ingeklapt)           | 1.5km/h   | 0.93mph   |
| Verplaatssnelheid (uitgevouwen)         | 0.1km/h   | 0.06mph   |
| Max. werkhelling                        | 1°(0°)    | 1°(0°)    |
| Snelheid omhoog/omlaag                  | 115/95sec | 115/95sec |

| Gewicht          |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Algeheel gewicht | 18260kg | 40256lb |

| Vermogen          |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Hydraulische tank | 180L        | 47gal       |
| Lithiumaccu       | 80V/520Ah   | 80V/520Ah   |
| Oplader           | 80V/80A     | 80V/80A     |
| Aandrijfmotor     | 4×53VAC/2kW | 4×53VAC/2kW |
| Hefmotor          | 53VAC/28kW  | 53VAC/28kW  |

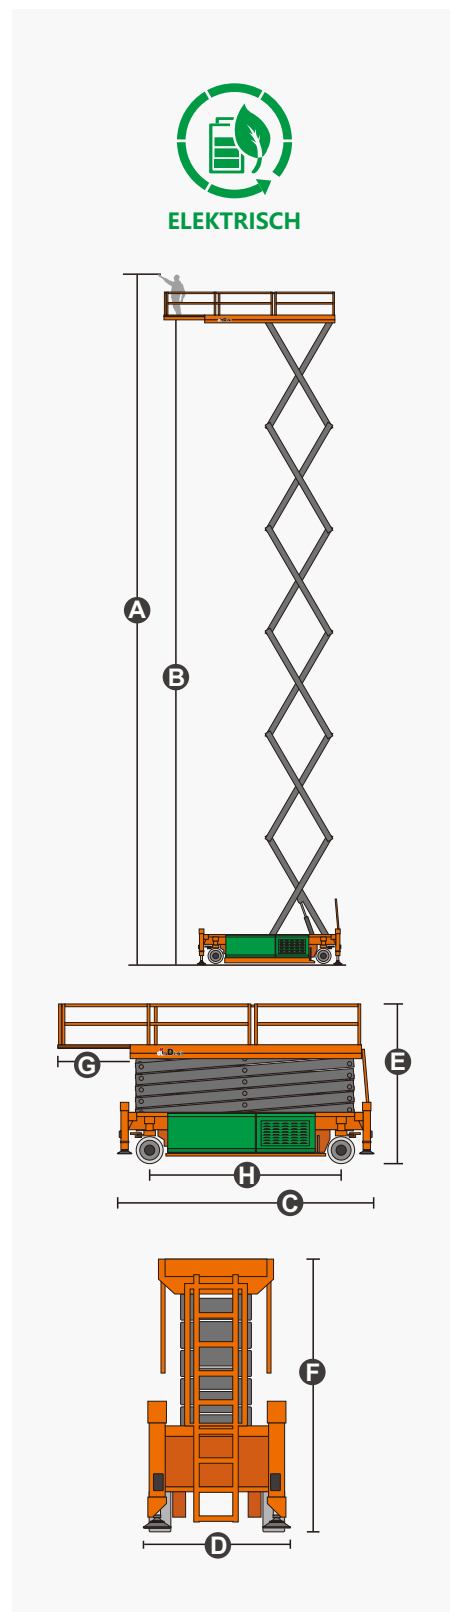

## FUNCTIES

### Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Eenwegs platform uitbreidingsdek
- Vierwielaandrijving
- Sturing op vier wielen
- Automatisch remsysteem
- Daalsysteem via eigen gewicht
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Opvouwbare vangrails
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Automatisch stabiliserende hydraulische stempels
- Noodpomp
- Noodstopknop
- Platformbelading sensorsysteem
- Verrijdbaar op volledige hoogte



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-06

