

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	British
Max. werkhoogte(binnen) A	15.70m	51ft 6in
Max. werkhoogte(buiten) ★	9.00m	29ft 6in
Max. platformhoogte(binnen) B	13.70m	44ft 11in
Max. platformhoogte(buiten) ★	7.00m	23ft
Algehele lengte C	2.48m	8ft 2in
Algehele breedte D	1.19m	3ft 11in
Algehele hoogte (rails omhoog) E	2.75m	9ft
Algehele hoogte (rails omlaag) F	2.22m	7ft 3in
Platformgrootte (lengte x breedte)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Grootte platformuitbreiding G	0.90m	2ft 11in
Bodemvrijheid (Ingeklapt/uitgevouwen)	0.10m/0.019m	4in/1in
Wielbasis H	1.87m	6ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Banden	φ381×127mm	φ381×127mm

Prestatie		
S.W.L	250kg	551lb
S.W.L Aan uitbreiding	113kg	249lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/0	2/0
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten) ★	2/1	2/1
Gradatie	25%	25%
Verplaatsnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.73mph
Verplaatsnelheid (uitgevouwen)	0.4km/h	0.24mph
Max. werkhelling	1.5°/3°	1.5°/3°
Snelheid omhoog/omlaag	80/60sec	80/60sec




Gewicht		
Algeheel gewicht	3240kg	7143lb

Vermogen		
Hydraulische tank	20L	5.3gal
Lithiumaccu	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
Oplader	28V/30A	28V/30A
Aandrijfmotor	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Hefmotor	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW

Opmerking: Parameters met "★" zijn optioneel



Elektrisch

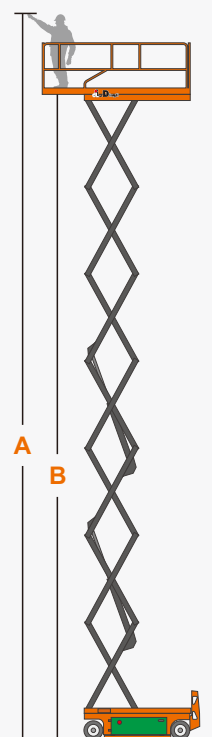

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Eenwegs platform uitbreidingsdek
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Banden laten geen sporen na
- Tweewielaandrijving
- Sturing op twee wielen
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Opvouwbare vangrails
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Platformbelading sensorsysteem
- Noodstopknop
- Beheersing van hydraulische olie lekkages
- Puur elektrisch stuursysteem
- Kinetisch energierugwinningssysteem



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

