

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte (binnen) A	15.70m	51ft 6in
★ Max. werkhoogte (buiten)	11.00m	36ft 1in
Max. platformhoogte (binnen) B	13.70m	44ft 11in
★ Max. platformhoogte (buiten)	9.00m	29ft 6in
Algehele lengte C	2.84m	9ft 4in
Algehele breedte D	1.39m	4ft 7in
Algehele hoogte (rails omhoog) E	2.62m	8ft 7in
Algehele hoogte (rails omlaag) F	2.09m	6ft 10in
Platformgrootte (lengte x breedte)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
Grootte platformuitbreiding G	0.90m	2ft 11in
Bodemvrijheid (Ingeklapt/uitgevouwen)	0.10m/0.019m	4in/1in
Wielbasis H	2.24m	7ft 4in
Draaicirkel (binnen/buiten)	0m/2.70m	0in/8ft 10in
Banden	φ381×127mm	φ381×127mm

Prestatie		
S.W.L	350kg	771lb
S.W.L Aan uitbreiding	136kg	299lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/0	2/0
★ Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/1	2/1
Gradatie	25%	25%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.73mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	0.8km/h	0.50mph
Max. werkhelling	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Snelheid omhoog/omlaag	65/66sec	65/66sec




Gewicht		
Algeheel gewicht	3500kg	7716lb

Vermogen		
Hydraulische tank	20L	5.3gal
Lithiumaccu	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
Oplader	28V/30A	28V/30A
Aandrijfmotor	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Hefmotor	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW

Opmerking: Parameters met "★" zijn optioneel.



Elektrisch

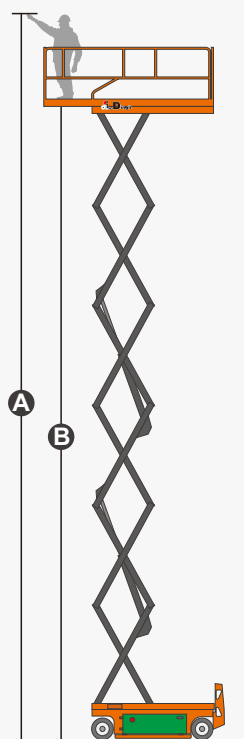

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Vastbind- en ophefpunten
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Platformbelading sensorsysteem
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Noodstopknop
- Banden laten geen sporen na
- Beheersing van hydraulische olie lekkages
- Tweewielaandrijving
- Puur elektrisch stuursysteem
- Sturing op twee wielen
- Kinetisch energierugwinningssysteem
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Eenwegs platform uitbreidingsdek
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Opvouwbaar vangrails
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

