

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	10.80m	35ft 5in
Max. platformhoogte	8.80m	28ft 10in
Max. platformbreik	6.35m	20ft 10in
Max. ruimte boven	3.80m	12ft 6in
Algehele lengte	5.52m	18ft 1in
Algehele lengte(ingeklapt)	3.90m	12ft 9in
Algehele breedte	1.20m	3ft 11in
Algehele hoogte	2.00m	6ft 7in
Platformgrootte(lengtexbreedte)	1.17m×0.76m	3ft 10in×3ft
Draaitafel staartvleugel	0m	0in
Bodemvrijheid A	0.09m	3in
Wielbasis B	1.65m	5ft 5in
Draaicirkel (binnen/buiten)	1.50m/3.20m	4ft 11in/10ft 6in
Banden	22X7	22X7


Prestatie		
S.W.L	227kg	500lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)		2
Gradatie	35%	35%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	4.8km/h	2.9mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	0.8km/h	0.4mph
Max. werkhelling	2.5°/4.5°	2.5°/4.5°
Koepelrotatie	355°	355°
Platformrotatie	180°	180°
Zwenkhoek van kleine arm	180°	180°
Giekbeweging	139°	139°

Gewicht		
Algeheel gewicht	6660Kg	14682lb



Vermogen		
Accu(Loodaccu)	48V/300Ah	48V/300Ah
Accu(Lithiumaccu)	48V/250Ah	48V/250Ah
Oplader	48V/35A	48V/35A
Aandrijfmotor	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
Hefmotor	30VAC/5.0kW	30VAC/5.0kW



ELECTRISCH

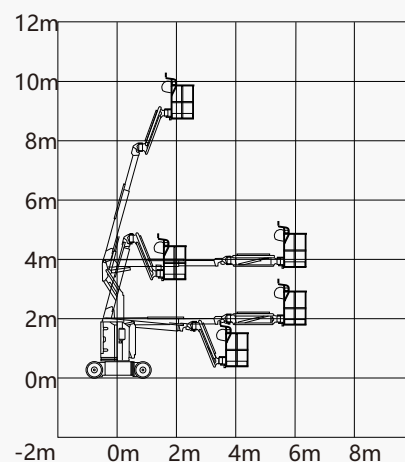

Bewegingsbereik

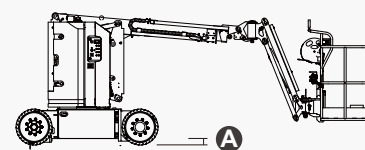

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- 4X2 -aandrijving
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Noodstopknop
- Platformbelading sensorsysteem
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Werklamp pakket
- Voetschakelaar
- schommel



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

