

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	15.50m	50' 10"
Max. platformhoogte	13.50m	44' 3"
Max. werkbereik	9.70m	31' 10"
Max. platformbereik	9.10m	29' 10"
Max. ruimte boven	5.50m	18'
Platformgrootte(lengtexbreedte)	1.45×0.76m	4' 9"×2' 6"
Vlakbed transportafmetingen(lxbxh)	5.06×1.50×2.07m	16' 7"×4' 11"×6' 9"
Draaitafel staartvleugel	0m	0"
Bodemvrijheid D	0.13m	5"
Wielbasis E	1.80m	5' 11"
Draaicirkel (binnen/buiten)	2.17/3.14m	7' 1"/10' 3"
Banden	28×12(202)	28×12(202)


Prestatie		
S.W.L	227kg	500lb
Max. aantal inzittenden(binnen/buiten)	2	2
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	-65°~65°	-65°~65°
Hoofdgiek maximale hoek	70°	70°
Koepelrotatie	355° Discontinuiteit	355° Discontinuiteit
Verplaatssnelheid(ingeklapt)	≥ 6.0km/h	≥ 3.73mph
Verplaatssnelheid(uitgevouwen)	≥ 1.1km/h	≥ 0.68mph
Gradatie	25%	25%
Maxi. Chassishoek(X/Y)	3°/3°	3°/3°

Gewicht		
Algeheel gewicht	7580kg	16711lb



Vermogen		
Onderhoudsvrije loodzuuraccu	48V/300Ah	48V/300Ah
Oplader	48V/35A	48V/35A
Aandrijfmotor	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
Hefmotor	48V/3.8kW	48V/3.8kW
Hydraulische tank	40L	10gal



ELECTRISCH

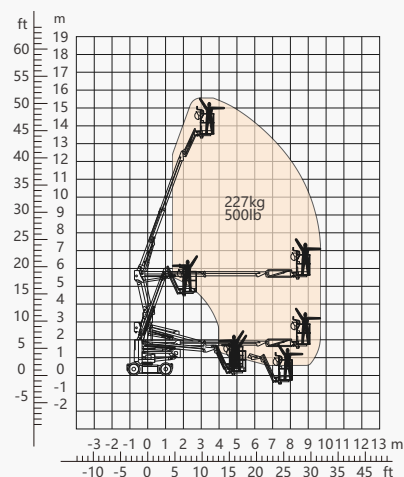


Bewegingsbereik

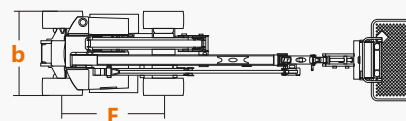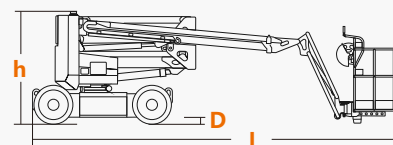

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele besturing
- Noodpomp
- Urenmeter
- Kantelsensor met alarm
- Draaitafel 355° niet-continu draaiend
- Zelfcorrigerend platform
- Voetschakelaar
- massieve band
- Sturing op twee wielen
- Tweewielaandrijving
- Diagnostisch systeem aan boord
- Bewegingsalarm
- Overbelastingssensor met alarm
- Toeter
- verlichte lamp
- Knipperend LED-baken
- Geen uitstoot
- Intelligente bescherming van het elektriciteitssysteem
- Anti-extrusie apparaat
- Vastbind- en ophefpunten
- Noodstopknop

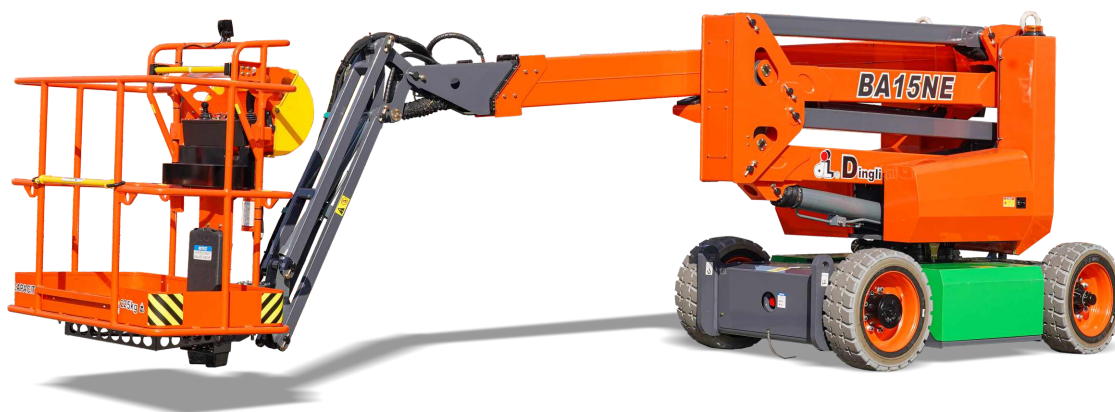

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

