

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhogte A	18.00m	59' 1"
Max. platformhoogte B	16.00m	52' 6"
Max. rijhoogte	16.00m	52' 6"
Algehele lengte C	4.88m	16'
Algehele breedte D	2.33m	7' 8"
Algehele hoogte(rails omhoog) E	3.23m	10' 7"
Algehele hoogte(rails omlaag) F	2.47m	8' 1"
Platformgrootte (lengte x breedte)	4.88m×1.83m	16'×6'
Grootte platformuitbreiding G/H	1.43m/1.13m	4' 8"/3' 8"
Bodemvrijheid	0.30m	1'
Wielbasis I	2.86m	9' 5"
Draaicirkel (binnen/buiten)	2.70m/5.50m	8' 10"/18'
Banden	315/55/D20	315/55/D20




Prestatie		
S.W.L	680kg	1499lb
S.W.L Aan uitbreiding	227kg	500lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	4/4	4/4
Gradatie	40%	40%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	≥6.0km/h	≥3.73mph
Verplaatssnelheid(uitgevouwen)(<11m/≥11m)	≥1.0km/h ≥0.6km/h	≥0.62mph ≥0.38mph
Max. werkhelling(<11m/≥11m)	2°/3° 1.5°/3°	2°/3° 1.5°/3°
Snelheid omhoog/omlaag	78/74sec	78/74sec

Gewicht		
Algeheel gewicht	8980kg	19798lb

Vermogen		
Bereikvergroter motor	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
Dieseltank	110L	29gal
Hydraulische tank	80L	21gal
Lithiumaccu	48V/350Ah	48V/350Ah
Oplader	48V/60A	48V/60A
Aandrijfmotor	32VAC/9kW	32VAC/9kW
Hefmotor	32VAC/15kW	32VAC/15kW




REEV

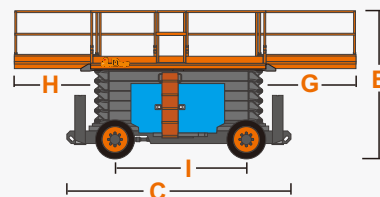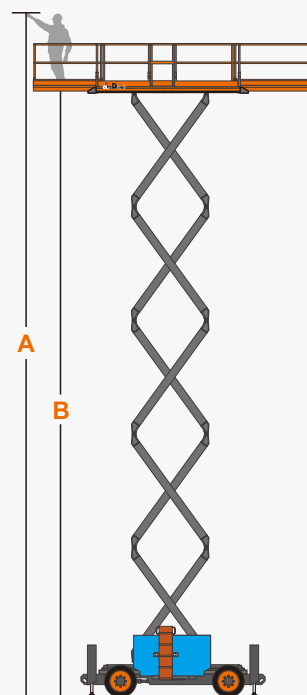

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Dubbel uitschuifbaar platform uitbreidingsdek
- Vierwielaandrijving
- Sturing op twee wielen
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijf-as voor bouwmachines
- Automatisch remsysteem
- Daalsysteem via eigen gewicht
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Knipperend baken
- Opvouwbare vangrails
- Rijden inschakelen
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Automatisch stabiliserende hydraulische stempels
- Noodpomp
- Noodstopknop
- Platformbelading sensorsysteem
- Oscillerend as-onderstel

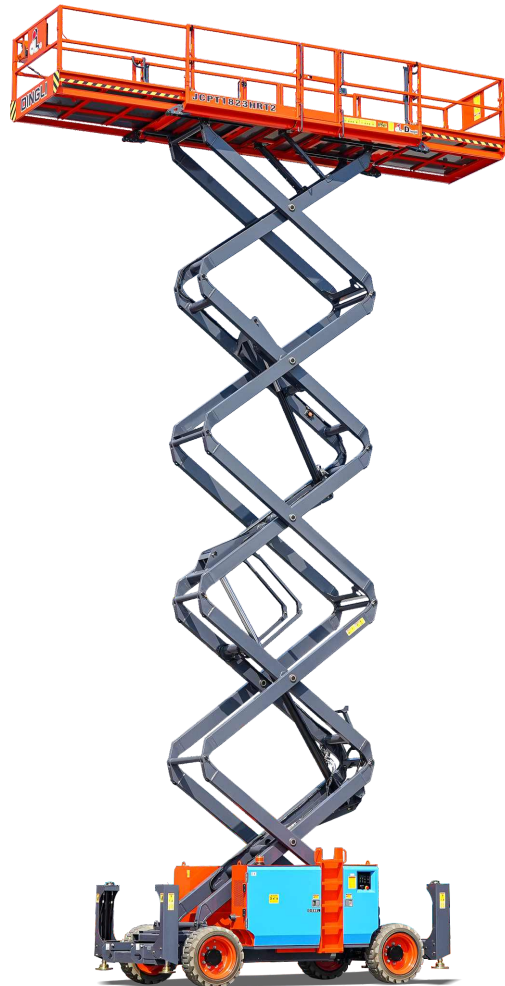

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

