

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	British
Max. werkhoogte A	8.00m	26ft 3in
Max. platformhoogte B	6.00m	19ft 8in
Algehele lengte C	2.48m	8ft 2in
Algehele breedte D	1.15m	3ft 9in
Algehele hoogte (rails omhoog) E	2.23m	7ft 4in
Algehele hoogte (rails omlaag) F	1.70m	5ft 7in
Platformgrootte (lengte x breedte)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Grootte platformuitbreiding G	0.90m	2ft 11in
Bodemvrijheid (Ingeklapt/uitgevouwen)	0.10m/0.019m	4in/1in
Wielbasis H	1.87m	6ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Banden	φ381×127mm	φ381×127mm




Prestatie		
S.W.L	540kg	1191lb
S.W.L Aan uitbreiding	113kg	249lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/2	2/2
Gradatie	25%	25%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.73mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	0.8km/h	0.50mph
Max. werkhelling	1.5°/3°	1.5°/3°
Snelheid omhoog/omlaag	31/30sec	31/30sec

Gewicht		
Algeheel gewicht	1990kg	4387lb

Vermogen		
Hydraulische tank	20L	5.3gal
Lithiumaccu	28.8V/150Ah	28.8V/150Ah
Oplader	28V/30A	28V/30A
Aandrijfmotor	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Hefmotor	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW



Elektrisch

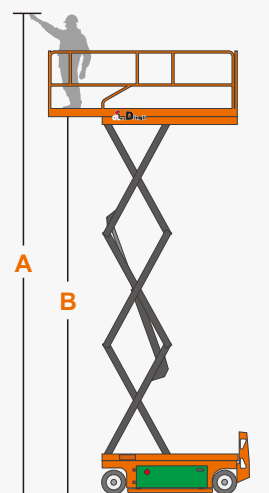

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Eenwegs platform uitbreidingsdek
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Banden laten geen sporen na
- Tweewielaandrijving
- Sturing op twee wielen
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Opvouwbaar vangrails
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Platformbelading sensorsysteem
- Noodstopknop
- Beheersing van hydraulische olie lekkages
- Puur elektrisch stuursysteem
- Kinetisch energierugwinningssysteem



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

